


CAMOS

CWM-500

5" MONITEUR ÉTANCHE

Mode d'emploi

Pour une installation et une utilisation appropriée de cet équipement; veuillez lire attentivement le présent manuel et le conserver dans un endroit sûr pour une consultation ultérieure.

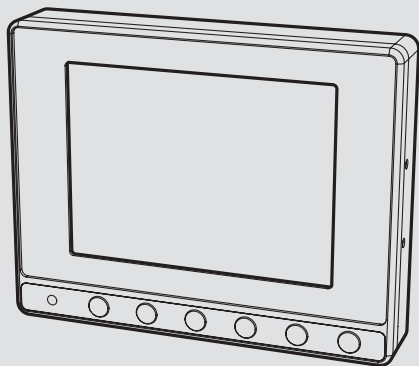



Sommaire:

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	3
CARACTÉRISTIQUES	4
CONTENU DU KIT	4
MONITEUR	5
FONCTIONS	6
RÉGLAGES	8
INSTALLATION ET CONNECTIONS	9
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	11



Instructions de sécurité

5"moniteur étanche

Veillez lire attentivement les règles de sécurité avant d'utiliser ce produit afin d'éviter tous risques d'incident lors de l'utilisation. Nous avons rédigé les sections Prudence et Attention pour clarifier les différents risques potentiels associés à la mauvaise utilisation du produit.



NOTE

Cette information est une indication pour une utilisation optimale



ATTENTION

Cette information prévient de dommages éventuels qui pourraient être causés au produit



DANGER

Ces informations ont pour but d'éviter une blessure ou la mort accidentelle, respectez ces instructions sans exception



ATTENTION



Toujours effectuer les branchements électriques Hors tension

-Ceci évitera les courts-circuits ou les dysfonctionnements



Lorsque le véhicule est à l'arrêt, laisser le moteur en marche.

-Evite de décharger la batterie



N'utilisez pas de prises multiples ou de rallonge de câble d'alimentation

-Ceci peut provoquer des échauffements excessifs, un incendie ou un dysfonctionnement



Débrancher le système lors d'une inutilisation prolongée

-Cela peut provoquer un incendie en cas de court-circuit



AVERTISSEMENT



Ne placez pas le système dans un endroit où la température pourrait devenir excessive, et veillez à utiliser une tension d'alimentation compatible.



N'installez pas le système dans la zone de déploiement de(s) airbag(s) du véhicule.

-Ceci pourrait gêner le déploiement voire provoquer une projection de l'écran vers l'utilisateur



Veillez à garder propre la prise d'alimentation

-Afin d'éviter les risques de court-circuit et d'incendie ou de mauvaise connexion

1

CARACTÉRISTIQUES


5" moniteur étanche

- Étanche (IP-65), Boîtier aluminium
- 5.0" écran TFT LCD avec haute résolution et antireflets
- Toutes les fonctions sont affichées sur l'écran (fonction OSD)
- Contrôle de qualité d'image (PWM control)
- Tension de DC12V à DC24V
- Affichage sélection de la langue utilisateur
(ENGLISH-DEUTSCH-ITALIANO-FRANÇAIS-ESPAÑOL-CORÉEN, JAPONAIS)

2

CONTENU DE LA LIVRAISON

5" moniteur étanche



Moniteur



Mode d'emploi



Adaptateur allume
cigare




Câble du
moniteur




TRG fils
rallonge (x2)



support



Pare-soleil




Paquet de vis

3

LE MONITEUR

5" moniteur étanche

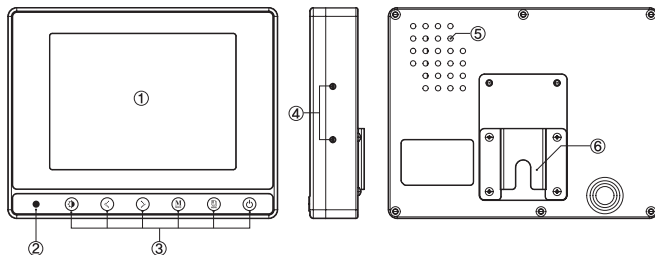


1. ÉCRAN LCD	WVGA (320x234)
2. STAND BY LED	LED du standby
3. BOUTONS	Dimmer, Mode, Haut/Bas/à gauche/à droite, Menu, Power
4. Trou taraudé	pour l'installation du pare-soleil
5. haut-parleur	pour le son
6 Glissière	Pour adapter le support

4

FONCTIONNEMENT


5" moniteur étanche

- 1 Moniteur
marche/arrêt




1. Pressez [POWER] pour activer le moniteur.

- 2 MODE


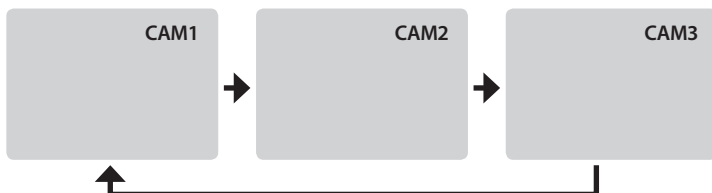


1. Pressez MODE. pour changer le mode du camera.

- 3 Volume audio +/-



- 4 Luminosité

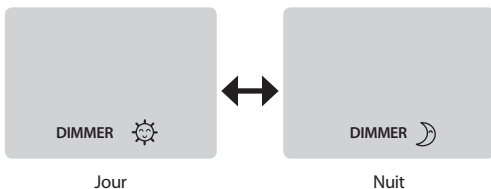

5) Ligne de veille (stand-by)

La ligne stand-by donne la priorité d'affichage de la caméra correspondante, quelque soit le mode en cours. Il y a 3 lignes stand-by est à relier au (+) pour l'activer.

L'activation des lignes stand-by peut être réalisée via des intemppteurs manuels en cabine, ou directement par des intemppteurs mécaniques installés suivant les besoins sur la machine.

1) Quand la ligne de veille est connectée avec la marche arrière (+), l'écran montre l'image de

la caméra de recul.




2) Si vous activez le feu de détresse, l'écran montre l'image de la caméra de recul, même si vous étiez en mode AV.




5

RÉGLAGES


5" moniteur étanche



1. Appuyez MENU pour accéder dans le menu et changer entre setup, image et caméra.

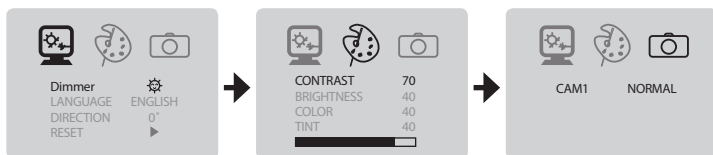

2. Appuyez MODE pour accéder dans le sous-menu. "<" et ">" pour les réglages.

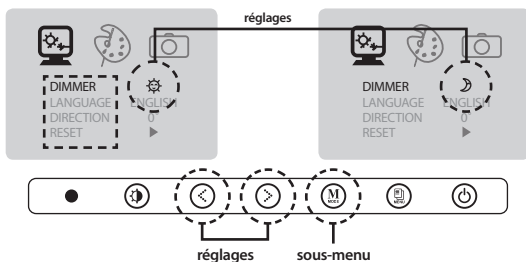

SETUP

- Luminosité



- Language



- Orientation de l'image






6


INSTALLATION ET CONNEXION

5" moniteur étanche

INSTALLATION

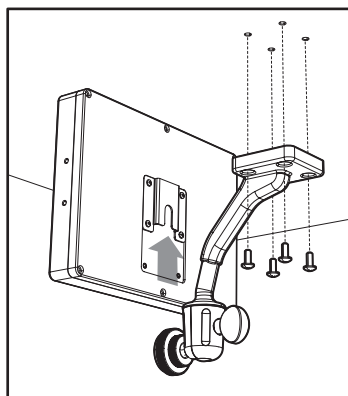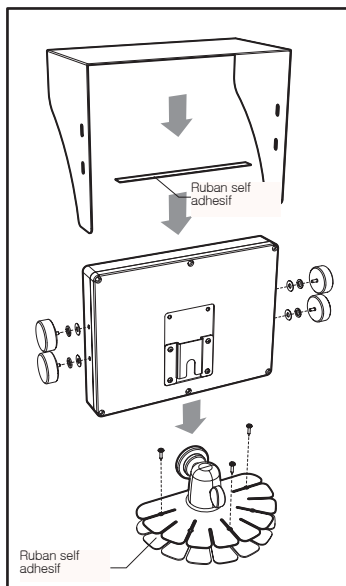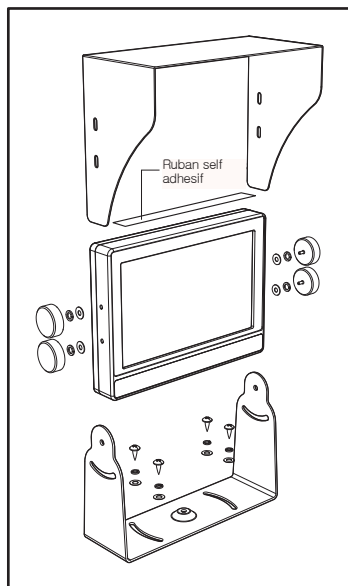


(Support plafond disponible en option)



Montez le pare-soleil et fixez le avec les vis.

CONNEXION

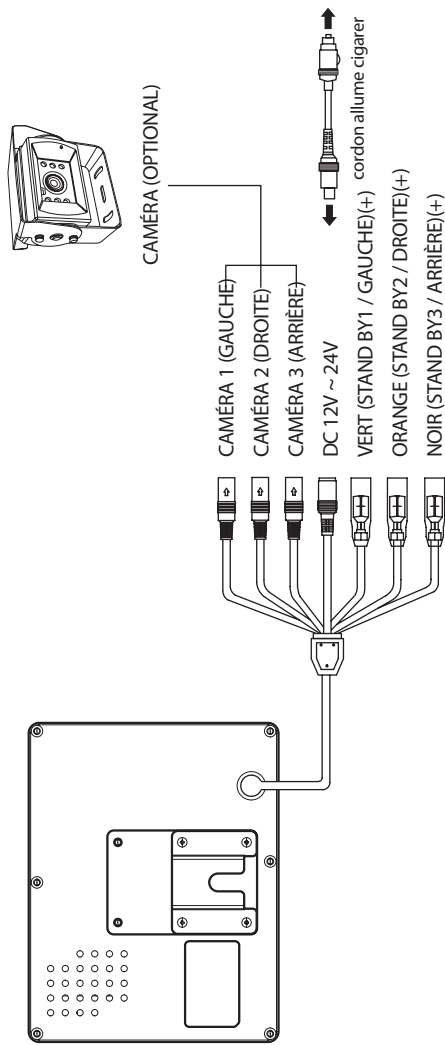

Les lignes stand-by servent à l'activation prioritaire des caméras résérvées pour une utilisation semi-automatique ou de votre kit vidéo.

7

SPÉCIFICATIONS

5" moniteur étanche

LCD Panel	Dimension d'écran	5 Zoll
	Resolution	QVGA (320x234)
	Luminosité	400cd/m ²
	Contrast	400:1
	Angle de vue(G/D/H/B)	70° / 70° / 40° / 60°
Alimentation	Voltage	DC 12V ~ 24V
	Consommation	450mA (DC 12V)
Système de vidéo		NTSC / PAL
Frequence	NTSC	H : 15.734 kHz / V : 60 Hz
	PAL	H : 15.625 kHz / V : 50 Hz
Signal d'entrée	Signal Video	Composite Video 1Vp-p (75 ohm)
	Signal Audio	MONO
Haut parleurs		0.5 Watt max.
Display langues		7 langues
Temp. de foctionnement		-10°C ~ 60°C
Temp. de dépôt		-20°C ~ 70°C
Dimensions		152(B) x 119(H) x 27(T) mm
Poids		620g

MODE D'EMPLOI